


OAフロア レベル調整タイプ OFFICE FLOOR BASE

中空タイプ (藤澤建機社製)


MOSAIC FLOOR SYSTEM

リサイクル可能な環境配慮型。
軽量設計で運搬・施工も容易。

「強くて軽い」をコンセプトに設計開発。
オールスチール製で、ライフサイクルを終えた後はリサイクル可能。
軽量なので一度にたくさん運搬でき、施工効率を大幅に向上できます。

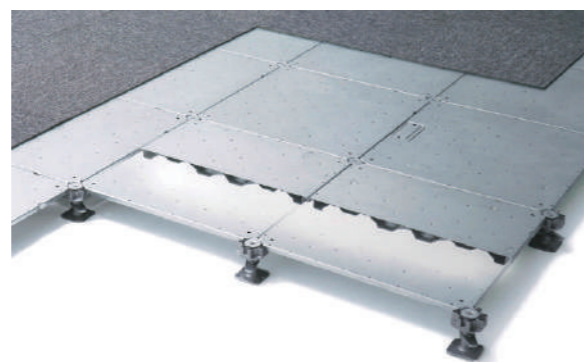


軽量リサイクル設計



耐久性とリサイクル性を両立したスチール単一素材。中空構造で軽量化を図り、運搬や施工時の作業負担も軽減させました。

超低床




高さわずか 40mm 以下まで調整可能。低床ながら配線容量が大きく、将来予測されるOA機器の増設やレイアウト変更にフレキシブルに対応します。

ウィスカ対策対応



コンピュータ機器等にトラブルを引き起こす原因となりがねない「ウィスカ」。フリーアクセスフロアは、標準仕様としてパネルは亜鉛メッキ鋼板、支柱はアルミダイカスト製とし、ウィスカ防止対策を図っています。

快適な歩行感



パネルの中央部と周辺部の強度差を解消し、安定感のある歩行感を実現。また、連結ロック方式を採用。パネルと支柱がしっかり固定され、がたつきの少ない美しい仕上がりができます。

| 製品仕様 | | 標準パネル | | オプション | |
|-----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 品番 | | MF-3ZC | MF-5ZC | MF-3YC | MF-5YC |
| 規格 | | 3000N | 5000N | 3000N | 5000N |
| 寸法 | | 500mm×500mm×25mm | | | |
| 材質 | | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | | | |
| 構法と分類 | | パネル構法、支持分離式、独立支柱タイプ | | | |
| 製品重量 | 単重 | 約4.8kg/枚 | 約5.7kg/枚 | 約4.9kg/枚 | 約5.9kg/枚 |
| | 支柱込/m ² | 19.3~19.7kg/m ² | 23.7~24.1kg/m ² | 19.4~19.8kg/m ² | 23.9~24.3kg/m ² |
| 基本セット(1m) | | 標準パネル4枚 | | 標準パネル3枚、オプションパネル1枚 | |

パネル支柱

40~200mmの柔軟な床面高の設計・施工にお応えします

パネル天高(単位:mm)

| 品番 | 調整範囲 | 有効配線高 | 品番 | 調整範囲 | 有効配線高 | 品番 | 調整範囲 | 有効配線高 | 品番 | 調整範囲 | 有効配線高 |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| MP-40 | 37-47 | 12-22 | MP-90 | 67-93 | 42-68 | MP-140 | 124-154 | 99-129 | MP-190 | 169-209 | 144-184 |
| MP-50 | 39-51 | 14-26 | MP-100 | 82-106 | 57-81 | MP-150 | 124-154 | 99-129 | MP-200 | 169-209 | 144-184 |
| MP-60 | 47-64 | 22-39 | MP-110 | 95-133 | 70-108 | MP-160 | 144-184 | 119-159 | | | |
| MP-70 | 57-74 | 32-49 | MP-120 | 95-133 | 70-108 | MP-170 | 144-184 | 119-159 | | | |
| MP-80 | 67-93 | 42-68 | MP-130 | 95-133 | 70-108 | MP-180 | 144-184 | 119-159 | | | |

※MP-110~MP-200は標準品です。




OAフロア レベル調整タイプ OFFICE FLOOR BASE

軽量モルタル充填タイプ (藤澤建機社製)


MOSAIC FLOOR SYSTEM

心地よい歩行感。
耐久性も高く、通行量の多い場所に。

安定(歩行感)、安心(耐荷重)、安全(不燃性)。
フリーアクセスフロアの価値を高めるさまざまな性能に対応。

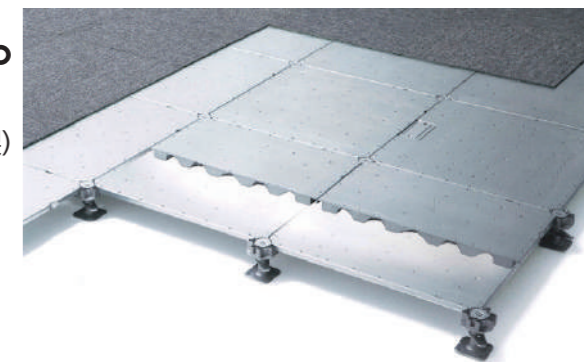


軽量設計



独自配合による軽量モルタルで重量増加を低減。建築物や施工時の負担を軽減できる軽量モルタル充填パネルです。
(3000N 約30kg/m²)
(5000N 約37kg/m²)

静寂性



軽量モルタルを充填することでスラブにより近い歩行感を実現し、歩行音も低減。気になるがたつきも自重増(中空比較)、連結ロック(ビス止め)により、安定性を確保しています。

完全互換性



支持脚は中空タイプと完全互換。オフィスレイアウトや部屋の用途に合わせて、中空タイプと使い分けが可能です。

高い強度



オフィス使用で想定される搬送台車による動的負担が掛かった場合でも、わだちがでにくい高強度OAフロアです。

| 製品仕様 | | 標準パネル | | 設備パネル | |
|-----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 品番 | | MF-3ZF | MF-5ZF | MF-3YF | MF-5YF |
| 規格 | | 3000N | 5000N | 3000N | 5000N |
| 寸法 | | 500mm×500mm×25mm | | | |
| 材質 | | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | | | |
| 構法と分類 | | パネル構法、支持分離式、独立支柱タイプ | | | |
| 製品重量 | 単重 | 約7.3kg/枚 | 約9.2kg/枚 | 約7.6kg/枚 | 約8.8kg/枚 |
| | 支柱込/m ² | 29.3~29.7kg/m ² | 36.9~37.3kg/m ² | 29.6~30.0kg/m ² | 36.5~36.9kg/m ² |
| 基本セット(1m) | | 標準パネル4枚 | | 標準パネル3枚、オプションパネル1枚 | |


【中空タイプ】標準パネル MF-3ZC




【中空タイプ】オプション MF-3YC



【軽量モルタル充填タイプ】標準パネル MF-3ZF



【軽量モルタル充填タイプ】設備パネル MF-3YF




MF-5ZC



MF-5YC



MF-5ZF



MF-5YF

